


Macintosh

INSTALAÇÃO DO DRIVER

Com um browser, aceder ao URL xerox.pt e seleccionar a opção Suporte ao cliente → Todo o apoio e drivers



No campo de pesquisa escrever C8030 e clicar na lupa para procurar os drivers




Clicar na opção Drivers e Downloads




Em Plataforma escolher o Sistema Operativo correcto e em Categoria escolher Drivers. Clicar em “APLICAR FILTROS”.



Concordar com os Termos e Condições e clicar no botão “VISITE:”

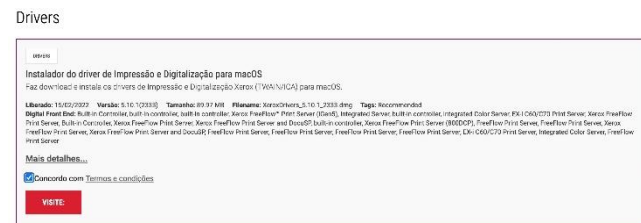

Depois do download completo

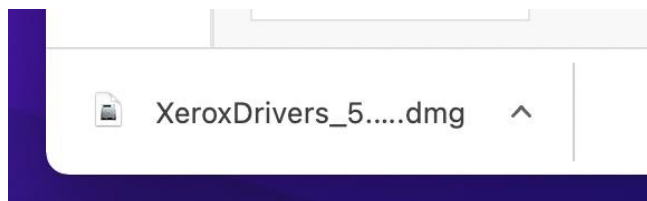


abrir a pasta de “Descargas”



Correr o ficheiro copiado para começar a instalação



Se aparecer uma janela de alerta clicar em Permitir para continuar a instalação

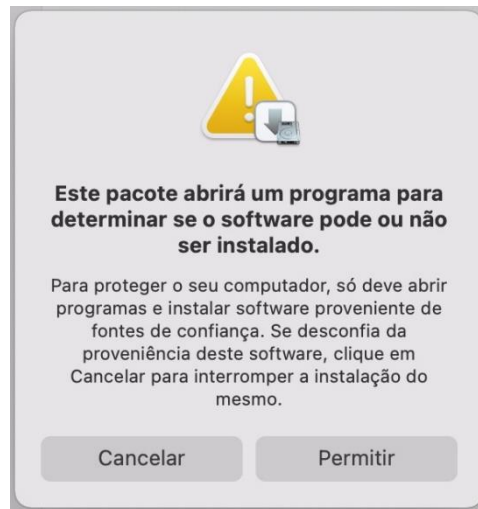

Nos próximos passos, basta clicar em Continuar



Xerox – Instruções para instalação



concordar



e Instalar



Introduzir a password do utilizador do Macintosh




Xerox – Instruções para instalação


No passo seguinte vamos fechar a janela porque o objectivo era o de instalar os drivers no Sistema Operativo, o que já se conseguiu. A partir deste passo a instalação é manual.



Abrimos a janela de Preferências do Sistema e clicamos no ícone de Impressão e Digitalização

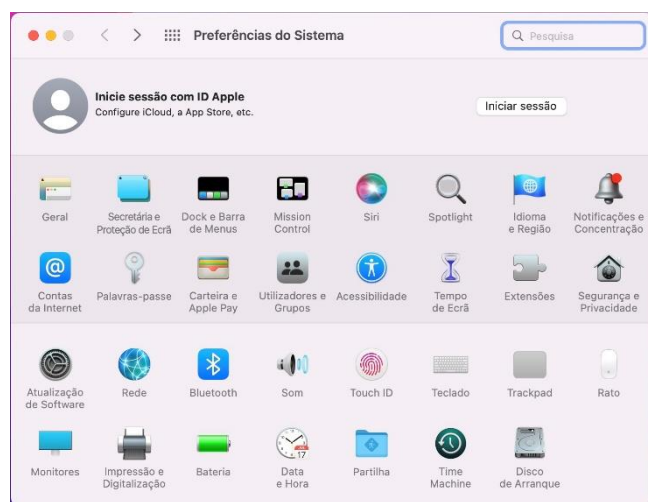

Clicamos no + para adicionar uma impressora

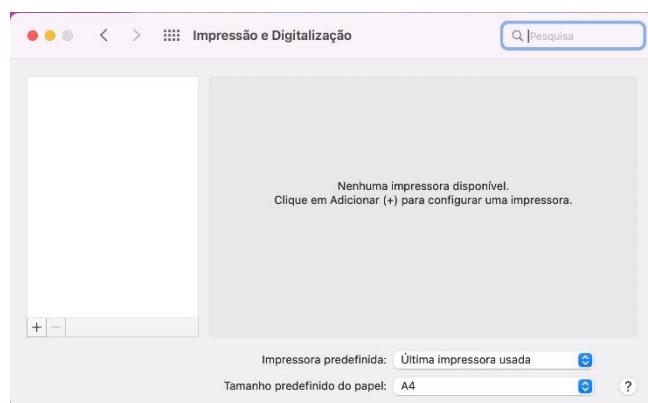

Escolhemos o ícone do meio



Xerox – Instruções para instalação

Devemos agora introduzir os seguintes dados:

Endereço: 193136.216.156

Protocolo: LPD – Line Printer Daemon

Fila: IMP_Cor

Nome: Nome identificativo (Ex. Xerox – Cor)


Usar: Escolher a opção Seleccionar software...

Abre-se uma janela com os diversos modelos reconhecidos pelo Sistema Operativo. Como anteriormente instalámos os drivers, também já aparecem os modelos da Xerox.

Escolher o modelo Xerox AltaLink C8030

Xerox – Instruções para instalação

Temos agora a impressora instalada e configurada. Falta um passo para poder funcionar com o Sistema de Impressão e aceitar a autenticação do utilizador

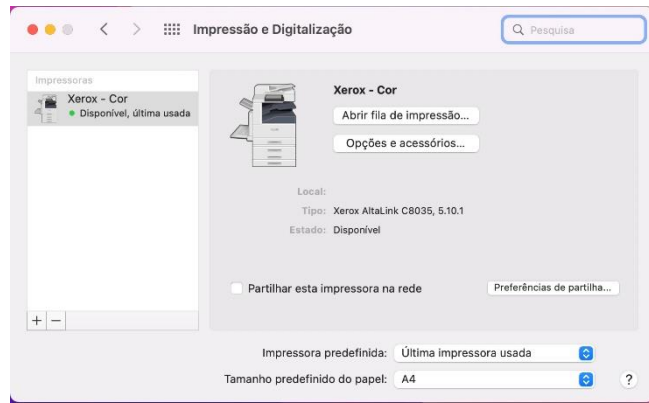

Fechar janela de Impressão e Digitalização e passar para o utilitário cups. Este corre num browser introduzindo como URL o endereço localhost:631


Isto abre o Cups. Clicar em Adding Printers and Classes no menu inicial



Se der a mensagem “Interface Web desactivada”




tem de abrir a janela “terminal” e executar o comando “cupscctl WebInterface=yes” (sem as aspas)

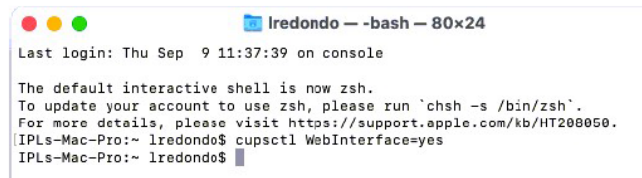

Voltar ao “cups” e entrar no separador “Administration” e depois carregar em “Add Printer”


Seleccionar a opção “Host ou impressora LPD/LPR”

Clicar em Continue

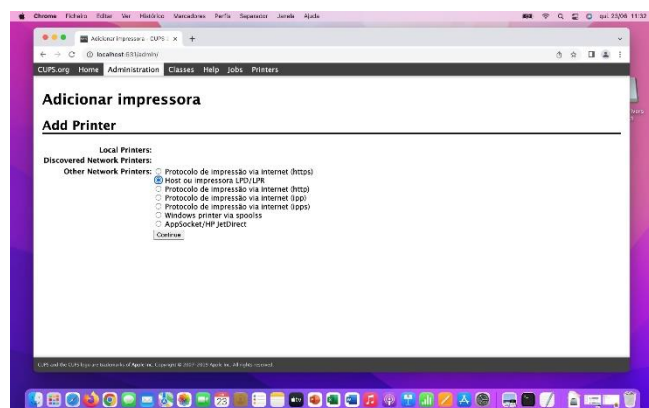


Xerox – Instruções para instalação

Preencher o campo Connection com:
 lpd://193.136.216.156/IMP_Cor
 Clicar em Continue

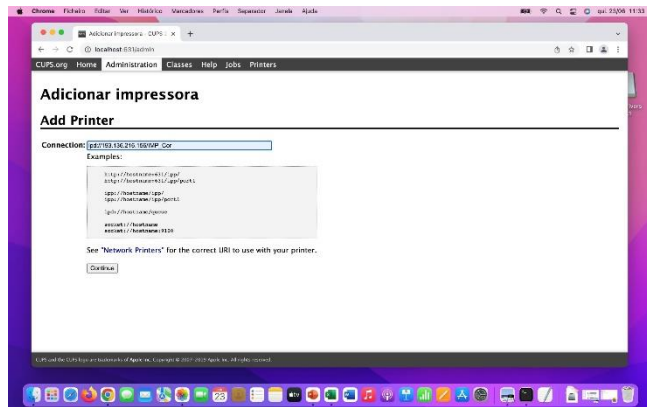


Na página seguinte identificar a impressora no campo Name
 Atenção que o nome não poderá ter espaços ou caracteres especiais.
 Clicar em Continue.

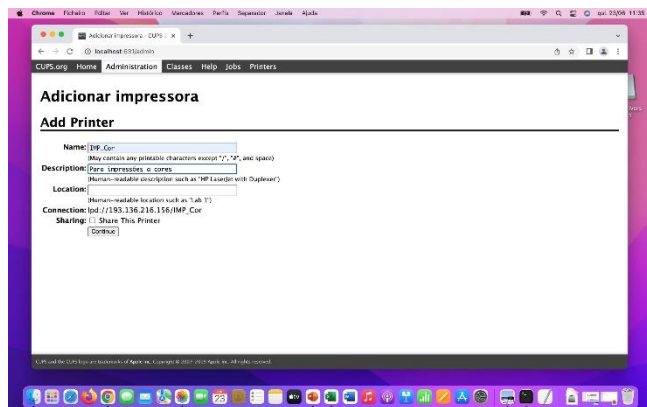

CONFIGURAÇÃO DO DRIVER

Ainda dentro do CUPS, na página seguinte vamos começar a configurar o driver. Clicar em Xerox e escolher o modelo AltLink C8030

Clicar em Add Printer

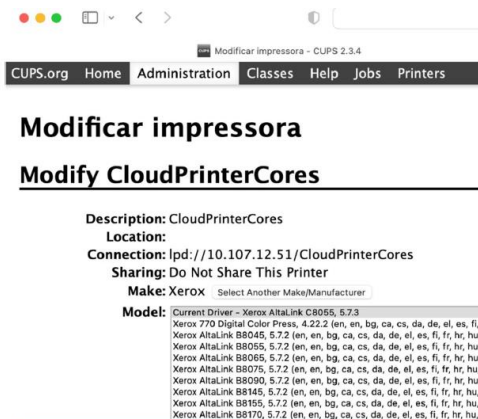

Antes de terminar a instalação temos de editar alguns parâmetros do driver

Na janela que abre depois de adicionarmos a impressora escolhemos Advanced e passamos a opção XRBannerSheet para Desligado



No menu Accounting alterar:

Sistema de contabilidade: Contabilidade Padrão Xerox

User ID: CustomAccUserID

User ID: Código PIN do utilizador



Por fim, no separador Internal Use Only, alterar os seguintes campos:

Solicitação de contabilidade: Não solicitar

XRAccountingAccountType: Conta de grupo padrão

XRAccountingMaskUserID: Ativado

XRAccountingMaskAccountID: Ativado

XRAccountingAuxInterface: Desativado

...

XRBiDiCommunications: Desligado

Clicar em Set Default Options